

Solid inmetsselkozijnen

Solid inmetsselkozijnen

Uniek assortiment, perfecte afwerking

- **Zeer stabiele constructie**
- **Eenvoudig te plaatsen en te stellen**
- **Verwisselbare sluitplaat**
- **Verstelbare draaipunten**
- **Ruim modellenaanbod**
- **Kras- en stootvaste (grond)laklaag**
- **Schilderbaar in elke gewenste kleur**

Solid inmetSELkozijnen

Kozijnen zijn een onmisbare schakel tussen een wand en een deur. Reden waarom Theuma een uitgebreid assortiment inmetSELkozijnen maakt. Stabiele kozijnen voor traditioneel opgebouwde wanden in elke muurdikte en vrijwel elke profielvorm.

Solid inmetSELkozijnen

De Solid inmetSELkozijnen worden vervaardigd uit sendzimirverzinkt staal en hebben een materiaaldikte van 1mm, 1,5mm of 2mm. Na een voorbehandeling van de stalen kozijnprofielen wordt op elektrostatische wijze een kras- en stootvaste poeder coating aangebracht en vervolgens gemoffeld. Hierdoor is het kozijn verzekerd van een langdurige en hoogwaardige bescherming.

Kenmerkend voor de Solid kozijnen zijn de verwisselbare sluitplaat en de verstelbare draaipunten die in de morteldichte scharnierbakjes zijn bevestigd. Door de unieke verstekverbinding wordt een zeer stabiele constructie gecreëerd en vormen de Solid inmetSELkozijnen één geheel met de wand. Zo kunnen ook zwaardere Theuma deuren probleemloos worden toegepast. Optioneel wordt het kozijn uitgevoerd met een snoerafdichting.

Door de vooraf aangebrachte voorzieningen kunnen de Solid inmetSELkozijnen gemakkelijk worden geplaatst en gesteld.

Uitvoeringen

De Solid inmetSELkozijnen zijn leverbaar in stompe en opdekuitvoering. De kozijnen zijn tevens verkrijgbaar in Metal Stud uitvoering.

De kozijnen zijn tevens verkrijgbaar in brand-, geluid- en/of inbraakwerende uitvoering.

Afwerking

Naar keuze worden de kozijnen geleverd met een grijze grondlaklaag, die goed overschilderbaar is in alle gewenste kleuren, of met een definitieve laklaag in RAL 9010 of RAL 1013. De definitieve laklaag wordt voorzien van sterke beschermfolie dat eventuele


beschadigingen tijdens het bouwproces helpt te voorkomen. Zowel de grondlaklaag als de definitieve laklaag zijn kras- en stootvast.

Toepassingsgebied

Solid stalen inmetSELkozijnen zijn geschikt voor zowel woning- als utiliteitsbouw. De Solid kozijnen voldoen ruimschoots aan de wettelijk gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Modellen

De Solid kozijnen zijn leverbaar in 20 verschillende modellen die in diverse breedte- en hoogtematen verkrijgbaar zijn.

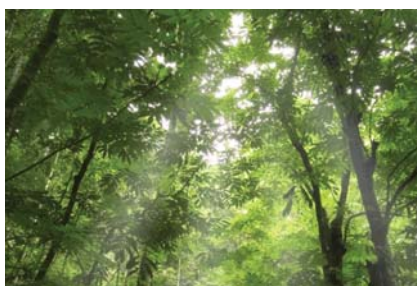

Aanvullende informatie

Technische informatie, montagehandleidingen en onderhoudsadvies zijn in te zien en te downloaden op www.theuma.nl.

Theuma voor een duurzame wereld

Theuma respecteert het milieu door zuinig en bewust gebruik te maken van hout, grondstoffen, energie en productietechnieken. Zo produceren wij duurzame deuren en kozijnen van hoge kwaliteit en met een lange levenscyclus. Dit vindt u terug in de keurmerken en certificaten waaraan onze producten voldoen.



Vestiging **België**
Zandstraat 10 / B-3460 Bekkevoort
t. +32 (0)13 351 200 / f. +32 (0)13 312 738
www.theuma.com / info@theuma.com

Vestiging **Nederland**
Amersfoortseweg 9 / NL-3751 LJ Bunschoten
Postbus 5 / NL-3750 GA Bunschoten
t. +31 (0)88 00 27 500 / f. +31 (0)88 00 27 400
www.theuma.nl / info@theuma.nl