



Vervolux® afgelakte binnendeuren

Fabrikaat:	Theuma	
Toepassing:	Woningbouw	
Omschrijving:	Afgelakte binnendeur	
Afwerking deurblad:	<ul style="list-style-type: none"> - EBC White Lion - UV wit - UV crème 	
Deuropbouw:	Gebruik/functie:	Materiaal:
<ul style="list-style-type: none"> • Deurvulling: 	<ul style="list-style-type: none"> - Normaal - Extra - Extra Plus - Klimaatklasse b - 30minuten brandwerend - 60minuten brandwerend - Ilu;k -20dB 	<ul style="list-style-type: none"> Celrooster Tubespaan Spaan Spaan met stabilisator Brandwerende vulling Brandwerende vulling (<i>Alleen in stompe uitvoering</i>) Geluidwerende vulling
<ul style="list-style-type: none"> • Randhout: • Dekplaat: 	<ul style="list-style-type: none"> Vuren Houtvezelplaat 	
Kantafwerking:	<p>Opdek (schuin) afgewerkt met kantenfolie in een bijpassende kleur</p> <p>Stomp (pas en arms) afgewerkt met kantenfolie in een bijpassende kleur</p> <p>Silence schuifdeur sluitzijde met Aluminium greeprand met slotfunctie</p> <p><i>Brandwerende deuren met bij hitte opschuimend materiaal verwerkt in deurrand</i></p>	



Opdek



Stomp
pas en arms




Silence
schuifdeur met Aluminiumgreeprand

Deurafmeting:	2015 – 2115 – 2315 maximaal 2590mm
<ul style="list-style-type: none"> • Deurhoogte: • Deurbreedte: • Deurdikte: 	<ul style="list-style-type: none"> 530 – (+50mm) – 1230mm (celrooster maximaal 1030mm) 39mm


Uitvoering:

Dicht of met glasopening




dicht type H type K

Glasafwerking




profiel 1

Gebruiksklasse Normaal / Extra:

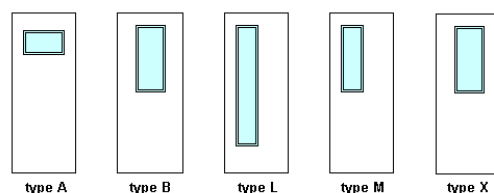

type A type B type L type M type X

Gebruiksklasse Extra / Brandwerende deuren

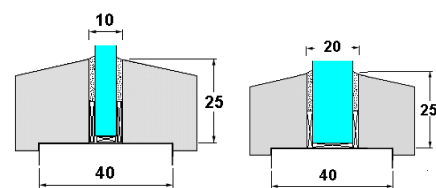

system 55

system 66

Theuma DoorSystems BV

Amersfoortseweg 9 3751 LJ Bunschoten
Postbus 5 3750 GA Bunschoten
Tel. +31 (0) 88 00 27 500 Fax +31 (0) 88 00 27 400
www.theuma.nl info@theuma.nl



Bankrekeningnummer: 65.39.48.913
IBAN nummer: NL53INGB0653948913
Swiftcode: INGBNL2A
Btw nummer: NL8129.91.370.B01
Handelsregister KvK nr: 32101833